



Volquete de acero para obra pública. Modelo YBH. Frente plano inclinado.




| Modelo | Ejes | Susp. | Vol. | Tara | Neumáticos |
|-----------|------|-----------|------|-------|---------------------|
| YBH 73/20 | 2 | Mecánica | 22 | 6.100 | 8+1 N 315/80R 22,5" |
| YBH 76/20 | 2 | Mecánica | 20 | 6.150 | 8+1 N 315/80R 22,5" |
| YBH 85/25 | 3 | Mecánica | 27 | 7.500 | 6+1 N 385/65R.22,5 |
| | 3 | Neumática | 27 | 7.650 | 6+1 N 385/65R.22,5 |
| | 3 | Mixta | 27 | 8.000 | 10+1 N 315/80R.22,5 |

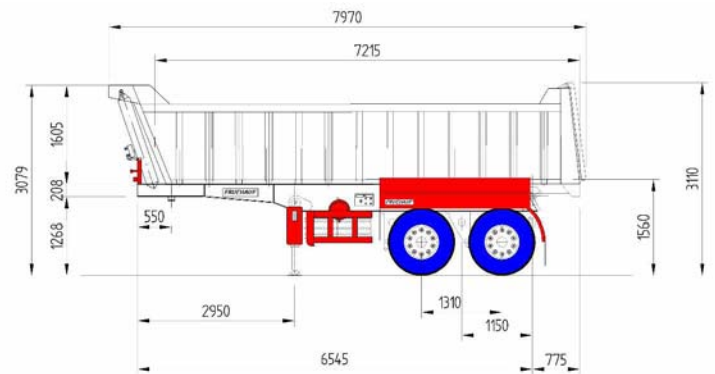

YBH-76/20-2 ejes. Frente Plano.

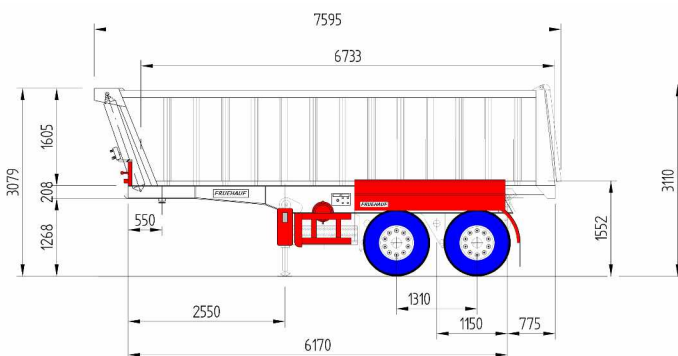

YBH-73/20-2 ejes. Frente Plano

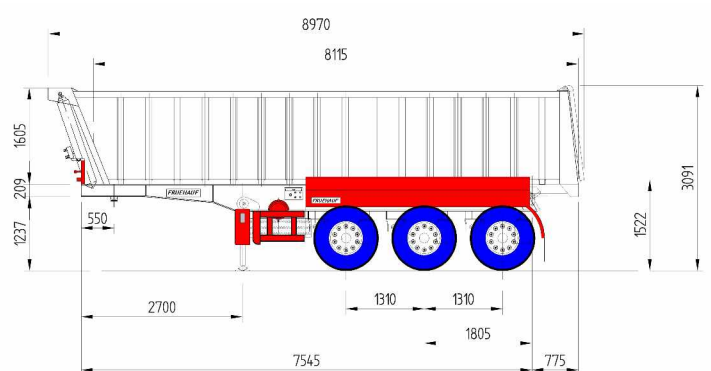

YBH-85/25-3 ejes. Frente Plano.

Chasis

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.250mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior.

Caja

- Frente plano
- Espesores de chapa de fondo 6mm, laterales, frente y puerta de 4mm. Calidad A-52
- Apertura automática de la puerta por cadenas
- Cilindro de volteo frontal, de 4 expansiones, con toma directa mediante enchufe rápido de 1"
- Ganchos para amarre de lona
- Refuerzo entre costillas
- Peldaños en el lateral
- Válvula limitadora de presión
- Puerta trasera oscilante
- Guardabarros metálico.

Ejes y suspensiones

- Equipado con dos/tres ejes dependiendo de la versión
- Suspensión neumática o mecánica por ballestas parabólicas de 13 hojas
- Discos de neumáticos de 22,5"
- Versión neumática: Válvula de escape rápido cojines de suspensión
- Elevador de eje en el caso de suspensión mixta

Instalación de frenos

- Freno de tambor
- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Palancas de freno con regulación automática
- Freno de estacionamiento mediante actuadores

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de galibo laterales

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatriculas para cabeza tractora y semiremolque
- Sistema antiproyección según Directiva europea
- Cajón de herramientas, bidón de agua, portaextintor, dos calzos de ruedas
- Avisador acústico de marcha atrás
- Soporte de rueda de repuesto con manivela
- Versión suspensión neumática: Manómetro de comprobación de presión de suspensión
- Paraciclistas
- Acabado en poliuretano de color rojo