
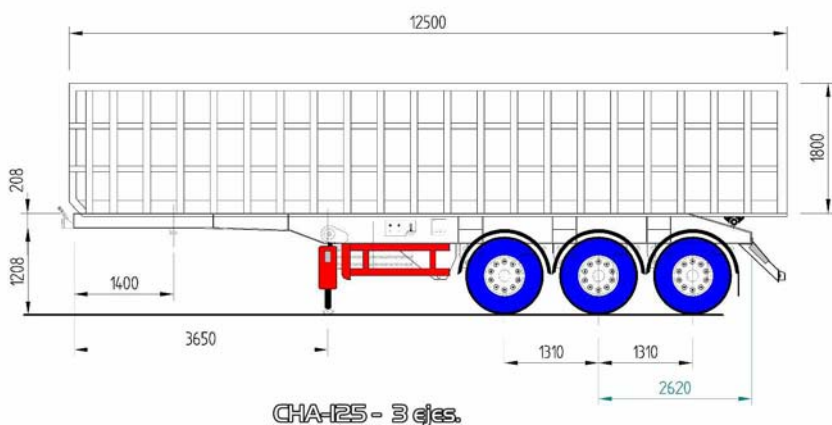


Volquete especial para transporte de chatarra. Modelo CHA.

CHA 112/48			
Tara	Vol.	Suspensión	Neumáticos
8950	48	Neumática	6+1 N. 385/65R 22,5

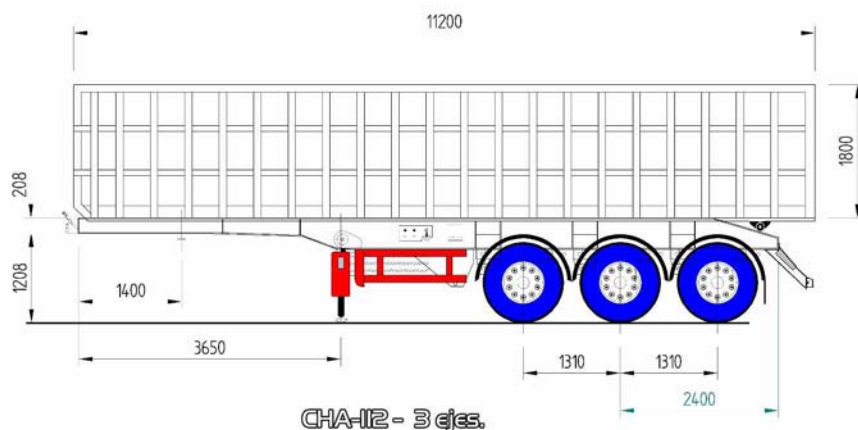

CHA 124/54			
Tara	Vol.	Suspensión	Neumáticos
9550	54	Neumática	6+1 N. 385/65R 22,5

Chasis

- Chasis fabricado íntegramente en acero.
- Altura de enganche de la 5ª rueda de 1.200 mm.
- King-Pin de 2", homologado y desmontable desde el exterior.
- 2 cilindros centrales de una expansión.

Caja

- Caja fabricada en antidesgaste calidad 450.
- Espesor suelo 5 mm, laterales, frente y puerta de 3 mm.
- Altura lateral 1800 mm.
- Ancho exterior 2550 mm, interior 2440mm.
- Puerta trasera libro de articulación simple.
- Cierre de puerta neumático.

Ejes y suspensiones

- Equipado con 3 ejes de disco marca Mercedes, para montaje de rueda simple.
- Elevador de eje delantero.
- Discos de neumáticos de acero de 22,5"
- Suspensión neumática.
- Válvulas de escape rápido en suspensión.
- 7 neumáticos de la 385/65 R 22,5" marca Michelin.

Instalación de frenos

- Frenos co válvula de regulación automática de esfuerzo de frenado según la carga.
- EBS 2S/2M en suspensión neumática.
- Freno de estacionamiento mediante actuadores.
- Palanca de frenos mediante actuadores.

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada, según normas CE y ADR (sin certificado).
- Pilotos multifunción según RGV.
- Luces de galíbo laterales.

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Guardabarros independientes.
- Pasarela delantera.
- Soporte de rueda de repuesto.
- Deposito de agua.
- Caja de herramientas, caja portaextintor y dos calzos de rueda.
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Manómetro de comprobación de presión en la suspensión.