


Volquete de obra pública. Modelo YCHP. Caja sección poligonal.

YCHP 73/20			
Suspensión	Vol.	Tara	Neumáticos
Mecánica	20	6480	8+1 N. 315/80R.22,5

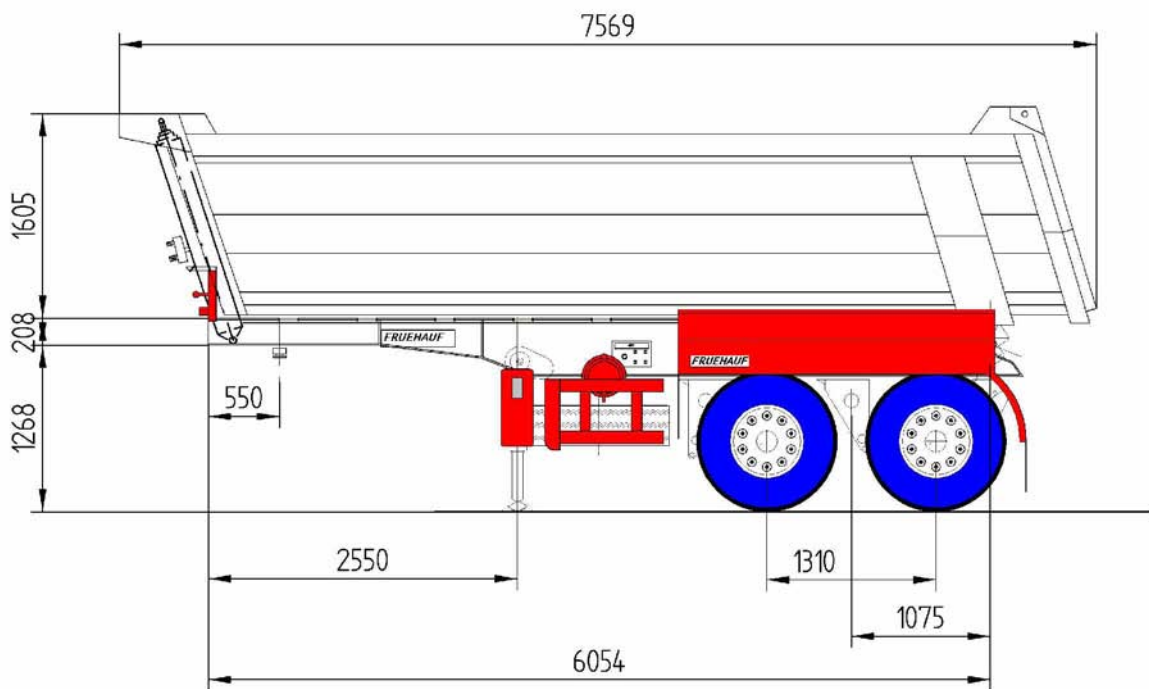

YCHP-73/20 - 2 ejes.

---

### Chasis

---

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.250mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior

---

### Caja

---

- Caja de diseño poligonal sin costillas y frente plano
- Espesores de chapa de fondo 6 mm, lateral, frente y puerta de 4mm. Antidesgaste 450 HB
- Apertura automática de la puerta por cadenas
- Cilindro de volteo frontal, de 4 expansiones, con toma directa mediante enchufe rápido de 1"
- Ganchos para amarre de lona
- Escalera
- Válvula limitadora de presión
- Guardabarros independientes..

---

### Ejes y suspensiones

---

- Equipado con dos ejes ROR.
- Suspensión mecánica por ballestas de trece hojas
- Discos de neumáticos de 22,5"

---

### Instalación de frenos

---

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga.
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de tambor
- Palancas de freno con regulación automática

---

### Instalación eléctrica

---

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de gálibo laterales

---

### Accesorios

---

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Sistema antiproyección según Directiva
- Avisador acústico de marcha atrás
- Cajón de herramientas, bidón de agua, portaextintor, dos calzos de ruedas
- Soporte de rueda de repuesto con manivela
- Elevador de eje delantero en caso de suspensión mixta.
- Versión suspensión neumática: Manómetro de comprobación de presión de suspensión
- Paraciclitas
- Acabado en poliuretano de color rojo