


Plataforma extensible. Modelo PBX

PBX 136/210				
Ejes	Frenos	Suspensión	Tara	Neumáticos
3	Tambor	Mecánica	6350	6+1 N 385/65R 22,5"
3	Tambor	Neumática	6500	6+1 N 385/65R 22,5"
3	Disco	Neumática	6550	6+1 N 385/65R 22,5"

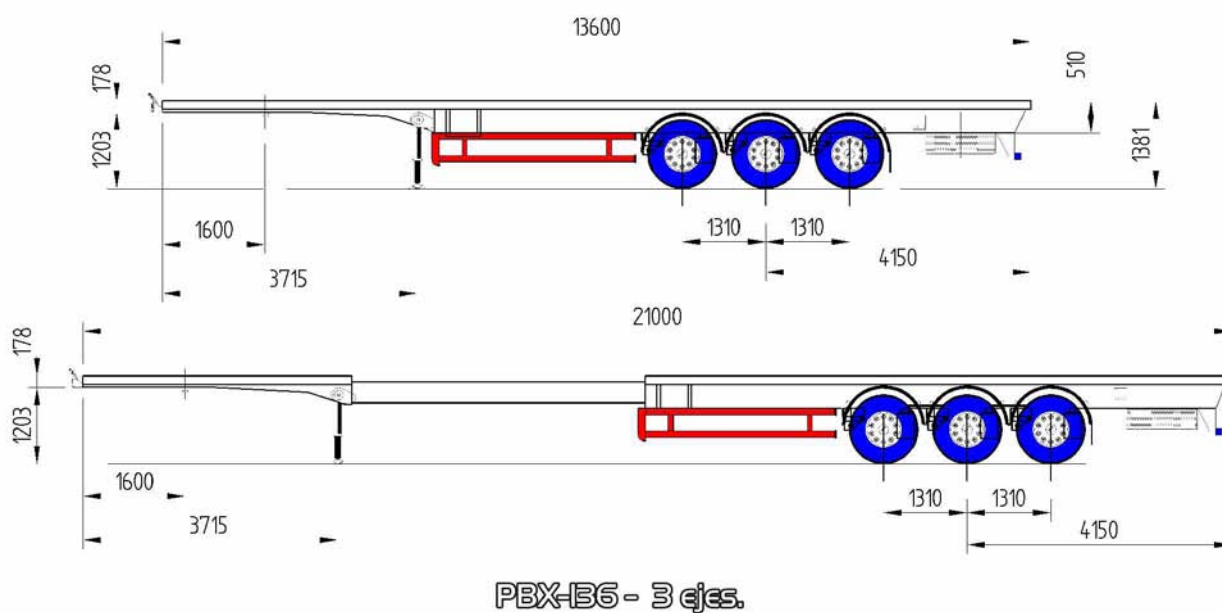

Chasis

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.250mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior
- Longitud: 13.600mm recogida y 21.000mm extendida
- Anchura de 2.480mm
- Separación de largueros de 1.180mm
- Cuello de chasis de 178mm de altura
- Travesaños IPN para piso de madera de 30mm y 435mm de separación
- Anclaje de largueros extensibles manual

Ejes y suspensiones

- Equipado con tres ejes para rueda simple.
- Suspensión neumática
- Discos de neumáticos de 22,5"

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de tambor.
- Palancas de freno con regulación automática

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV.
- Luces de gálibo laterales
- Tercera luz de freno
- Soporte de cables para extensión mediante bandeja de plástico articulada

Accesorios

- Patatas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Soporte de rueda de repuesto individual tipo cesta
- Guardabarros individuales
- Acabado en poliuretano color rojo
- Válvula de cinco posiciones de regulación de altura
- Manómetro de comprobación de presión de suspensión
- Paraciclistas abatible
- Paragolpes homologado