



Plataforma de acero con cuello de cisne. Modelo PBD



| PBD 136 | | | |
|---------|------------|------|----------------------|
| Ejes | Suspensión | Tara | Neumáticos |
| 2 | Mecánica | 4200 | 8+1 N 9,5 R 17,5" |
| 2 | Neumática | 4350 | 8+1 N 9,5 R 17,5" |
| 3 | Mecánica | 4750 | 12+1 N 215/75R 17,5" |
| 3 | Neumática | 4900 | 12+1 N 215/75R 17,5" |

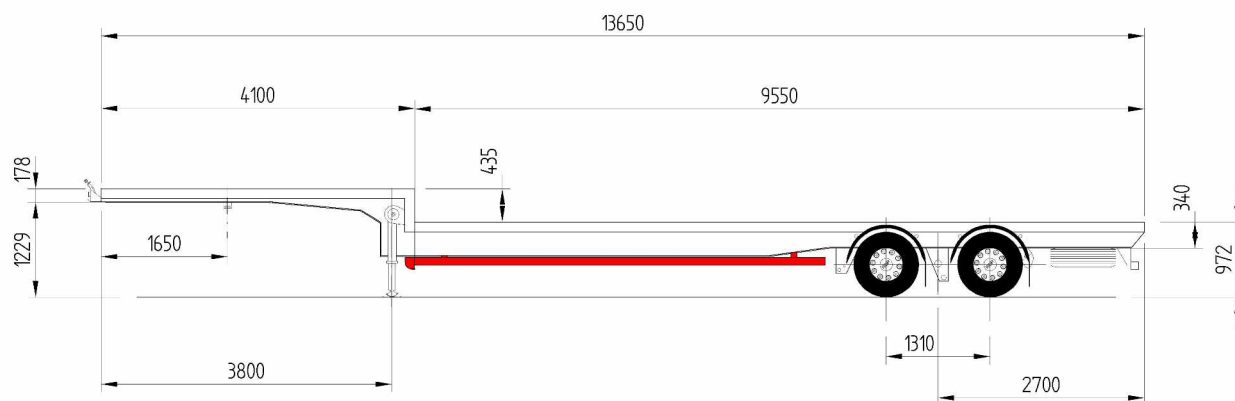

PBD-B6 - 2 ejes.

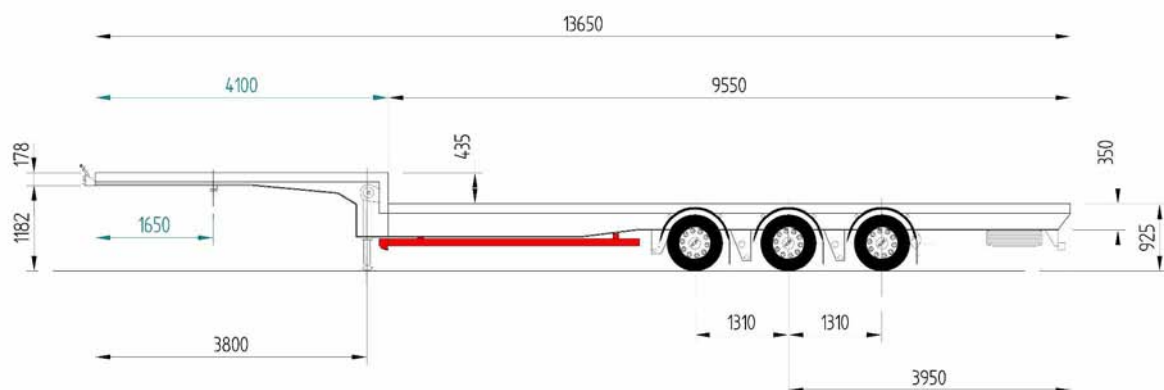

PBD-B6 - 3 ejes.

Chasis

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.250mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior
- Cuello de chasis de 178 mm de altura
- Anchura de 2.480mm
- Longitud de 13.650mm

Ejes y suspensiones

- Equipado con dos/tres ejes dependiendo de la versión
- Suspensión neumática o mecánica por ballestas de tres hojas
- Discos de neumáticos de 17,5"

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de tambor
- Palancas de freno con regulación automática

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de gálibo laterales
- Tercera luz de freno

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Paragolpes homologado
- Guardabarros individuales
- Avisador acústico de marcha atrás
- Dos calzos de ruedas
- Perfil de borde con rebaje para anilla de amarre de carga
- Versión suspensión neumática: Manómetro de comprobación de presión de suspensión
- Versión suspensión neumática: Válvula de cinco posiciones de regulación de altura
- Acabado en pintura poliuretano de color rojo
- Paraciclistas abatible
- Soporte de rueda de repuesto individual tipo cesta