


Plataforma con carrocería de lonas laterales y techo elevable. Modelo LMT

LMT-XA3MMM-1362-S-LL			
Ejes	Suspensión	Tara	Neumáticos
3	Neumática	7300	6+1N. 385/65R.22,5

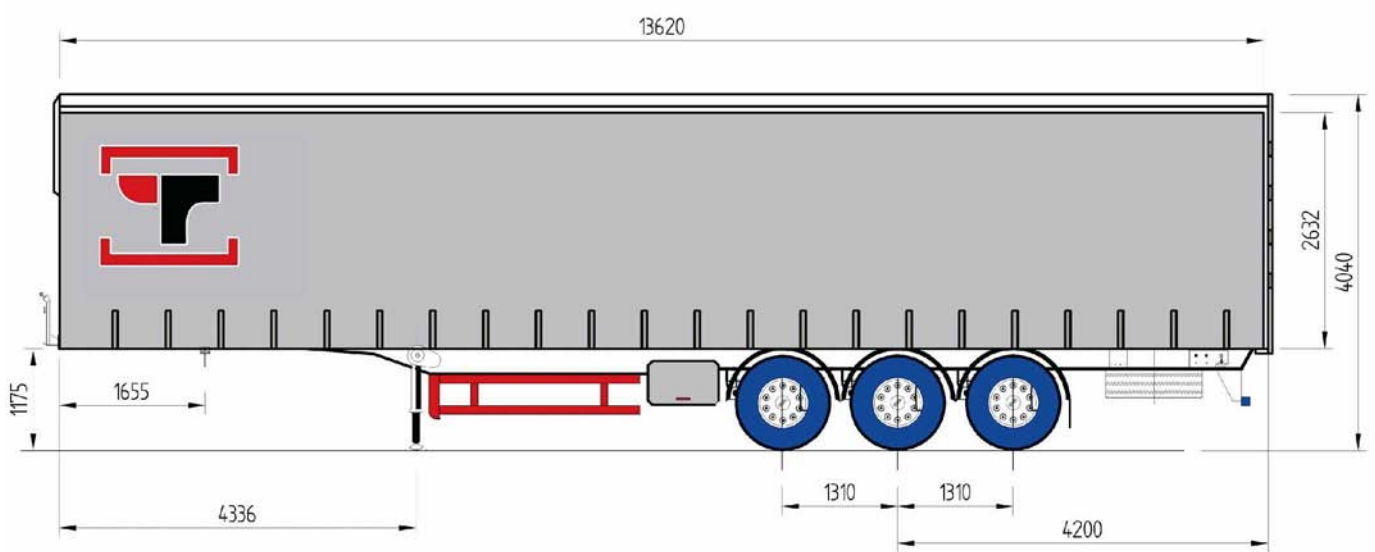

Plataforma acero. Modelo: LMT-136—3 ejes.

Chasis

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.200mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior
- Chasis de cuello de 115mm de altura

Carrocería

- Longitud interior 13620mm
- Anchura interior útil de 2480mm para carrozado exterior de 2550mm
- Altura estándar de 2600mm de paso lateral
- Frontal telescópico en acero con protección interior de madera
- Viga tricarril de aluminio con precurvado térmico
- Laterales correderos de lona de 900 gr/m2 con tensores verticales de acero inoxidable
- Tensor de lona delantero de carrete y trasero de palanca (tensionado longitudinal)
- Tres pilares por lado, desplazables y elevables, con soportes para tablas
- Cuatro filas de tablas de aluminio entre postes
- Marco trasero telescópico con puertas traseras lisas con fallebas embutidas
- Puertas traseras con recubrimiento prelacado en blanco
- Techo de lona corredera de 650 gr/m2. Arquillos de techo de aluminio
- Plegadores de techo de plástico inyectado
- Revestimiento de nylon de las ruedas de carrillos de lonas, techos y pilares
- Techo elevable con bomba hidroneumática
- Suelo de madera finlandesa contrachapado de 30mm fijado con tornillos y tuercas
- Partes metálicas de carrocería tratado con cataforesis y acabado en poliuretano

Ejes y suspensiones

- Equipado con tres ejes de rueda sencilla
- Discos de neumáticos de 22,5"
- Neumáticos con bombeo de 120 mm
- Suspensión neumática con válvula de regulación de altura
- Elevador neumático del primer eje

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de disco marca Mercedes.
- Regulación automática de pastillas de freno

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de gálibo laterales
- Tercera luz de freno

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Paragolpes homologado
- Guardabarros individuales
- Dos soportes de rueda de repuesto individual tipo "cesta"
- Tacos traseros de goma "roll-stop"
- Dos cajones de herramientas termoplástico
- Depósito de agua de 30l
- Dos cajas portaextintor
- Avisador acústico de marcha atrás; dos calzos de ruedas
- Paraciclistas
- Perfil de borde con rebaje para anilla de amarre de carga, 16 anillas de amarre de carga
- Escalera trasera de acceso escamoteable
- Ganchos sujeta puertas traseros
- Manómetro de comprobación de presión en la suspensión
- Terminación en esmalte poliuretano colores: rojo 3001, gris plata 9006