



Modelo EUROPA



| EUROPA | | | | | |
|--------------|------------|----------|-------|------|--------------------|
| Modelo | Suspensión | Cártolas | Long. | Tara | Neumáticos |
| EUROPA-LL | Neumática | - | 13620 | 7280 | 6+1N 385/65 R 22,5 |
| EUROPA-SL600 | Neumática | 600 mm | 13620 | 7380 | 6+1N 385/65 R 22,5 |
| EUROPA-SL800 | Neumática | 800 mm | 13620 | 7400 | 6+1N 385/65 R 22,5 |

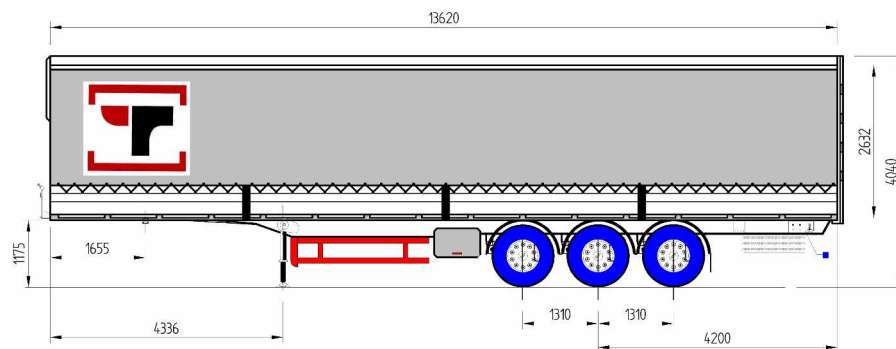

Modelo: Europa-SemiLonas-136-3 ejes.

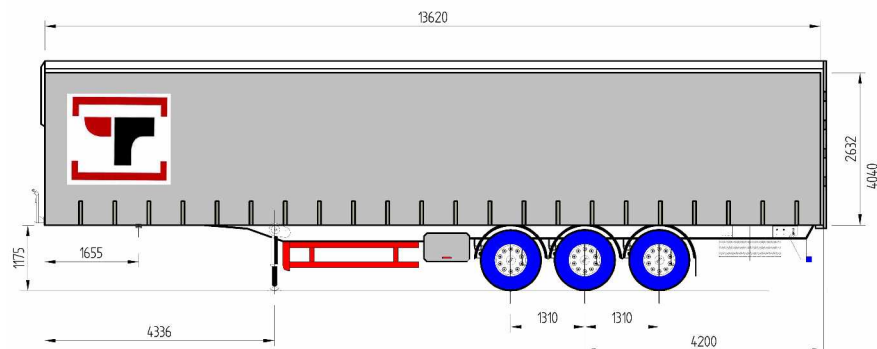

Modelo: Europa-Lonas-136-3 ejes.

Chasis

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.200/1.150mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior
- Chasis de cuello de 103mm de altura

Carrocería

- Longitud interior 13620mm
- Anchura interior útil de 2480mm para carrozado exterior de 2550mm
- Altura estándar de 2600mm de paso lateral
- Frontal telescópico en acero con protección interior de madera
- Frontal pilares laterales y traseros en color rojo RAL 3002
- Laterales correderos de lona de 900 gr./m2 con tensores verticales de acero inoxidable. (Solo en versión LONAS)
- Tensor de lona trasero de palanca y delantero de carraca (Tensionado longitudinal).
- Tres pilares por lado, desplazables y elevables.
- 24 tablas de aluminio entre postes
- Marco trasero telescópico con puertas traseras lisas con 4 fallebas embutidas
- Puertas traseras con recubrimiento prelacado en blanco
- Techo de lona de 650gr/m2 corredero en color blanco.
- Techo elevable con bomba hidroneumática.
- Suelo de madera finlandesa contrachapado de 30mm fijado con tornillo autorroscante.

Ejes y suspensiones

- Equipado con 3 ejes de rueda sencilla
- Discos de neumáticos Michelin 385/65R.22,5 XTE2
- Neumáticos con bombeo de 120 mm
- Suspensión neumática con válvula de regulación de altura
- Elevador neumático del primer eje

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática.
- Frenos de disco MERCEDES.
- Regulación automática de pastillas de freno

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV sin rejillas.
- Luces de gálibo
- Pilotos traseros tipo cuerno.
- Tercera luz de freno

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y Semirremolque
- Paragolpes homologado
- Guardabarros individuales según normativa antiproyección
- 1 Soporte de rueda de repuesto individual tipo "cesta"
- Topes traseros de goma
- Escalera trasera de acceso escamoteable
- Gancho sujeta puertas trasero
- 1 Cajón de herramientas termoplástico de 800 mm
- Paraciclitas.
- 1 Portaextintor
- Dos calzos de ruedas
- Perfil de borde con rebaje para anilla de amarre de carga.
- Perfil de borde lateral con rebaje en parte delantera.
- Terminación en esmalte poliuretano colores: rojo 3002.
- 16 anillas de amarre de carga.
- Manómetro de comprobación de la presión de la suspensión.