


Góndolas. Modelo CT57 (Solo válida para tractores de doble carro trasero)

CT 57			
Ejes	Tara	Suspensión	Neumáticos
3	6900	Mecánica	12+1N.s 9,5R. 17,5
3	7750	Neumática	12+1N.s 9,5R. 17,5

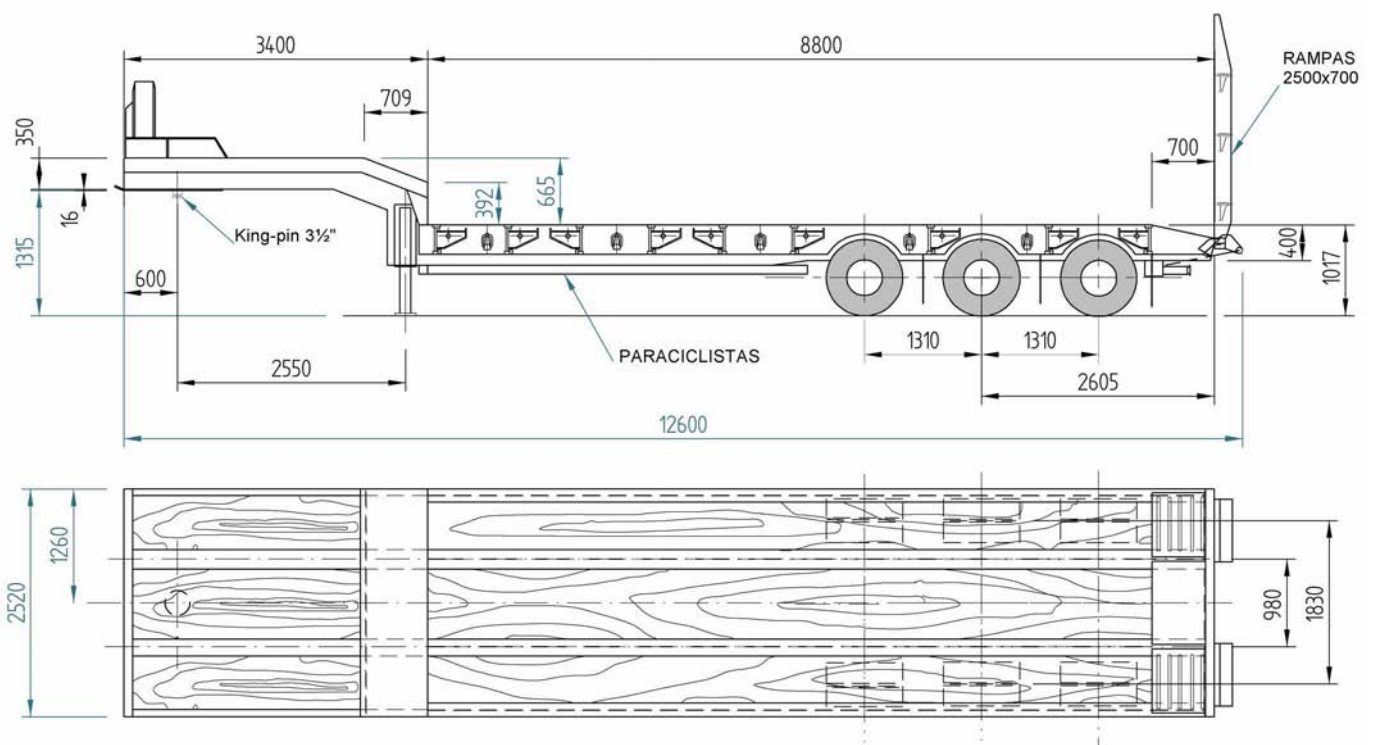

Góndola acero. Modelo: CT57—3 ejes.

Características estándar

- PTC 57.000 Kg tres ejes

Chasis

- Altura de enganche de cabeza tractora de 1.400 mm.
- King-pin de 3 ½" homologado

Ejes y suspensiones

- Equipado con tres ejes
- Suspensión GIGANT, neumática o mecánica por ballestas con ejes de 12 Tm.
- Discos de neumáticos de 17,5"

Cama de carga

- Madera dura de 40mm en cama superior y 50mm en cama inferior y rampas
- Ensanchadores a 3m: 9 por lado en cama inferior y 3 en cada rampa
- Tentemozos traseros
- Cama superior de 2.520mm de anchura con laterales y frente de 250 mm de altura
- Cama inferior de 2.520 mm de anchura y 8.800 mm de longitud máxima.
- Rampas de 2500x700mm de accionamiento electro hidráulico
- Anillas para amarre de la carga en la cama inferior, 5 en cada lado.

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de tambor
- Palancas de freno con regulación automática

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de gálibo laterales
- Tercera luz de freno

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual reforzado
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Paragolpes homologado
- Sistema antiproyección según directiva europea
- Avisador acústico de marcha atrás
- Dos calzos de ruedas
- Soporte rueda de repuesto
- Paraciclistas.
- Acabado en poliuretano de color rojo