



Remolque góndola. Modelo RCG

RCG				
Modelo	Long.	Suspensión	Tara	Neumáticos
RCG 70	7.000	Mecánica	4.875	8+1 N. 9,5R.17,5
RCG 85	8.500	Mecánica	6.200	12+1 N. 9,5R.17,5

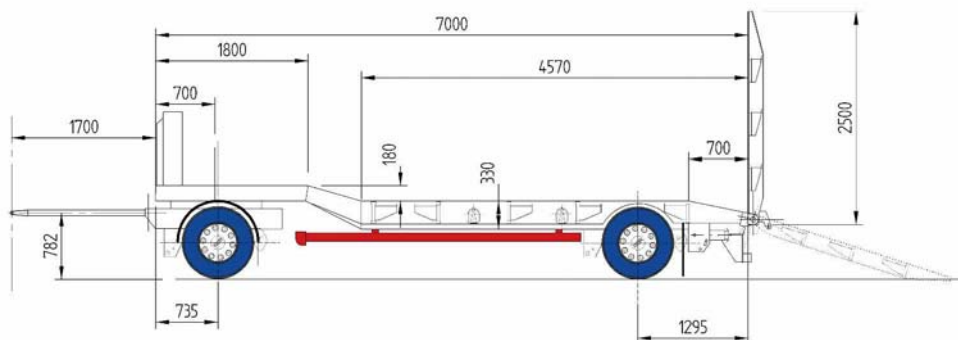

Remolque góndola. Modelo: RCG-70-2 Ejes.

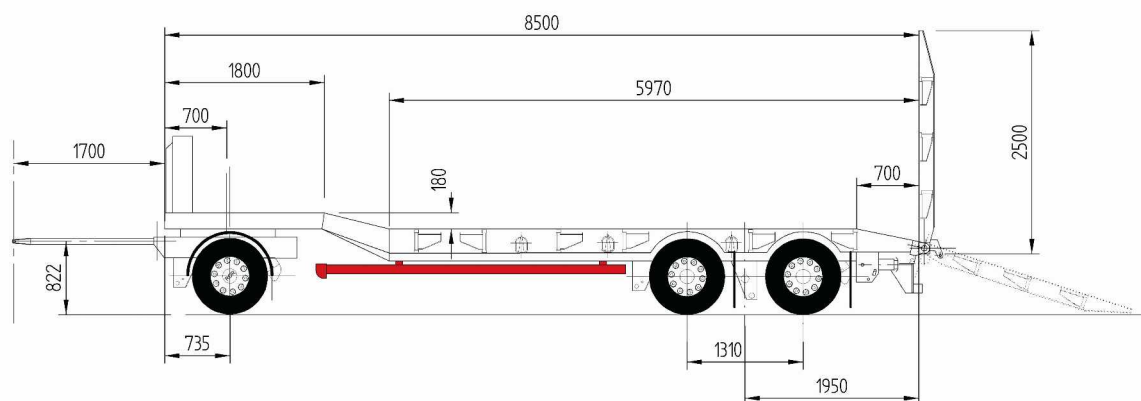

Remolque góndola. Modelo: RCG-85-3 Ejes.

Dimensiones

- Longitud 8.500mm en versión tres ejes y 7.000 mm en versión dos ejes
- Anchura 2.480mm

Ejes y suspensiones

- Equipados con dos/tres ejes para ruedas gemelas, dependiendo de la versión
- Suspensión mecánica por ballestas de 3 hojas
- Discos de neumáticos de 17,5"
- Lanza y primer eje montados en carretón con corona giratoria

Cama de carga

- Chapa ondulada con resaltes embutidos en zona rodaje y quiebro acceso a cama delantera
- Piso de madera dura
- Ensanchadores en cama inferior
- Rampas traseras de 2.500x700mm de accionamiento óleo neumático
- Anillas para amarre de la carga en cama inferior

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento mediante actuadores.
- EBS 4S/2M en suspensión neumática y ABS a dos ejes en suspensión mecánica
- Frenos de tambor
- Palancas de freno con regulación automática

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de gálibo laterales
- Tercera luz de freno
- Interconexiones de luces y frenos (no incluye interconexiones del ABS)

Accesorios

- Lanza rígida de dimensiones acorde con camión; argolla de 40mm;sistema de retención de lanza por muelles
- Portamatriculas para camión y remolque
- Paragolpes homologado
- Sistema antiproyección según normativa europea
- Avisador acústico de marcha atrás
- Dos calzos de ruedas
- Soporte de rueda de repuesto individual tipo cesta
- Paraciclistas.
- Acabado en poliuretano de color rojo