



## Basculantes de carretera de graneles. Modelo MCH



MCH 96/35		
Vol.	Tara	Neumáticos
35	5893	6+1N 385/65 R 22,5

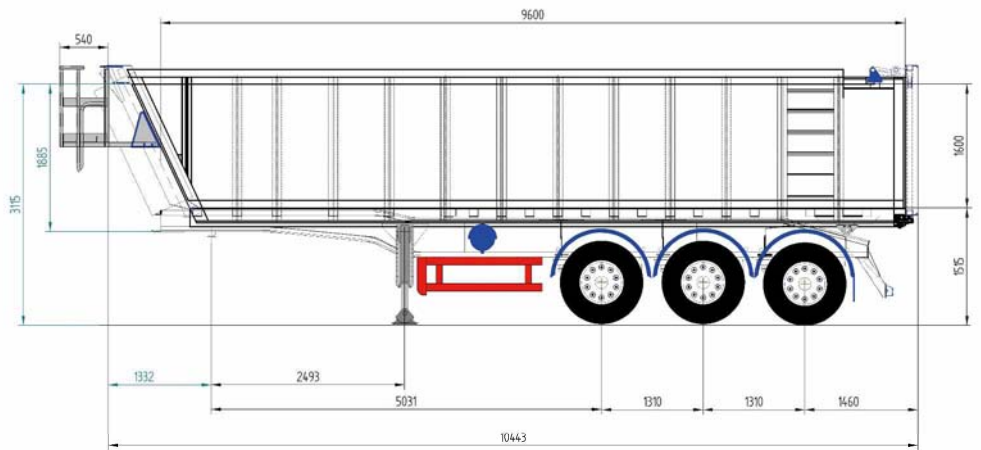

Modelo: MCH 96-35 - 3 ejes.

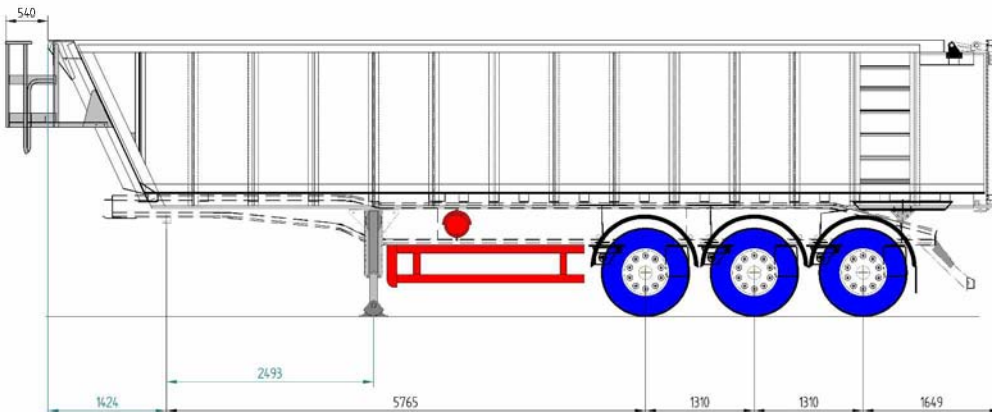

Modelo: MCH 105/38 - 3 ejes.

MCH 105/38		
Vol.	Tara	Neumáticos
39	6085	6+1N 385/65 R 22,5

---

## Chasis

---

- Chasis fabricado íntegramente en aluminio. Altura rebajada en la zona de rodaje.
- Altura de enganche de la 5ª rueda de 1.235mm.
- King-Pin de 2", homologado y desmontable desde el exterior

---

## Caja

---

- Caja fabricada íntegramente en aluminio. Lateral, frente y puerta en aleación 5086 H24; fondo 5383 H34
- Espesor de laterales y puerta en 4 mm; frente de 6 mm; fondo de 8 mm
- Puerta trasera tipo universal (oscilante y tipo libro) de doble articulación. Incluye un portillón cerealista.
- Ganchos para amarre de la lona
- Cadenas y tensores entre laterales
- Cilindro hidráulico volteo frontal de 5 expansiones con toma directa mediante enchufe rápido de 1"
- Válvula limitadora de presión en el cilindro
- Sistema HY-FIX de fijación de caja a chasis
- Peldaños en el lateral trasero izquierdo
- Frente plano inclinado

---

## Ejes y suspensiones

---

- Equipado con 3 ejes con frenos de tambor, para montaje de rueda simple
- Elevador del eje delantero
- Discos de neumáticos de acero de 22,5"
- Suspensión neumática
- Válvulas de escape rápido en suspensión

---

## Instalación de frenos

---

- Frenos con válvula de regulación automática de esfuerzo de frenado según la carga (ALB).
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- Palanca de frenos con regulación automática

---

## Instalación eléctrica

---

- Instalación eléctrica blindada, según normas CE y ADR (sin certificado).
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de galibo laterales

---

## Accesorios

---

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Guardabarros independientes
- Soporte de rueda de repuesto lateral
- Pasarela delantera.
- Portamatrículas para matrícula del semiremolque y de la cabeza tractora.
- Caja de herramientas, depósito de agua, caja portaextintor, dos calzos de ruedas
- Avisador acústico de marcha atrás
- Manómetro de comprobación de presión en la suspensión
- Paraciclitas.
- Dispositivo antiempotramiento (paragolpes fijo) homologado

El fabricante se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características antes descritas sin previo aviso.