



Basculantes de carretera de graneles. Frente vertical. Modelo MFP



MFP 92/34		
Vol.	Tara	Neumáticos
34	6083	6+1N 385/65 R 22,5

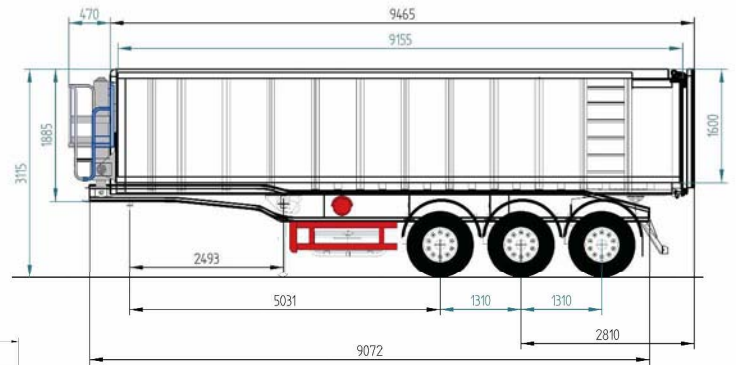


Modelo: MFP 92/34-3 ejes.

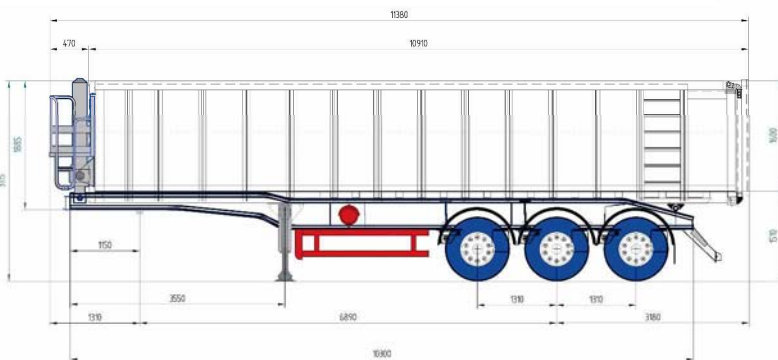

Modelo: MFP 106/39-3 ejes.

MFP 106/39		
Vol.	Tara	Neumáticos
39	6300	6+1N 385/65 R 22,5

MFP 124/45		
Vol.	Tara	Neumáticos
45	6900	6+1N 385/65 R 22,5

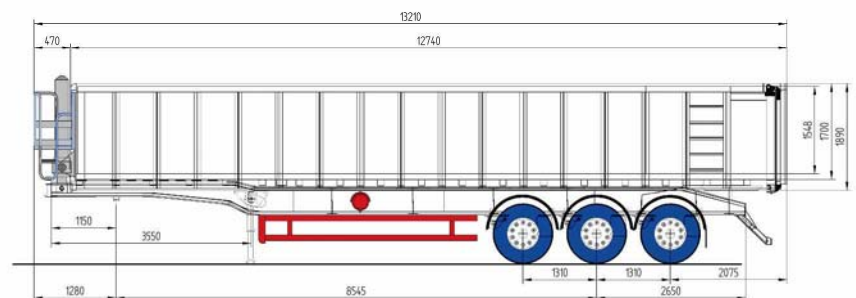

Modelo: MFP 124/45-3 ejes.

Chasis

- Chasis fabricado íntegramente en aluminio. Altura rebajada en la zona de rodaje.
- Altura de enganche de la 5ª rueda de 1.235mm.
- King-Pin de 2", homologado y desmontable desde el exterior

Caja

- Caja fabricada íntegramente en aluminio. Lateral, frente y puerta en aleación 5086 H24; fondo 5383 H34
- Espesor de laterales y puerta en 4 mm; frente 6 y fondo de 8 mm
- Puerta trasera tipo universal (oscilante y tipo libro) de articulación simple. Incluye dos portillones cerealistas.
- Ganchos para amarre de la lona
- Cadenas y tensores entre laterales
- Cilindro hidráulico de volteo frontal "tipo campana" de 5 expansiones con toma directa mediante enchufe rápido de 1"
- Válvula limitadora de presión en el cilindro
- Sistema HY-FIX de fijación de caja a chasis
- Peldaños en el lateral trasero izquierdo
- Frente plano vertical

Ejes y suspensiones

- Equipado con 3 ejes con frenos de tambor, para montaje de rueda simple
- Elevador del eje delantero
- Discos de neumáticos de acero de 22,5"
- Suspensión neumática
- Válvulas de escape rápido en suspensión

Instalación de frenos

- Frenos con válvula de regulación automática de esfuerzo de frenado según la carga (ALB).
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- Palanca de frenos con regulación automática

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada, según normas CE y ADR (sin certificado).
- Pilotos multifunción según RGV
- Luces de gálibo laterales

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Guardabarros independientes
- Pasarela delantera. Soporte de rueda de repuesto bajo chasis
- Portamatrículas para matrícula del semiremolque y de la cabeza tractora.
- Caja de herramientas, depósito de agua, caja portaextintor, dos calzos de ruedas
- Avisador acústico de marcha atrás
- Manómetro de comprobación de presión en la suspensión
- Paraciclistas.
- Dispositivo antiempotramiento (paragolpes fijo) homologado