



Volquete de obra pública mixto. Modelo YAH. Chasis de acero- caja de aluminio.

YAH 85/24				
Susp.	Ejes	Vol.	Tara	Neumáticos
Neumática	3	24	6.175	6+1 N 385/65R 22,5"
Mixta	3	24	6.500	10+1 N 315/80R 22,5"

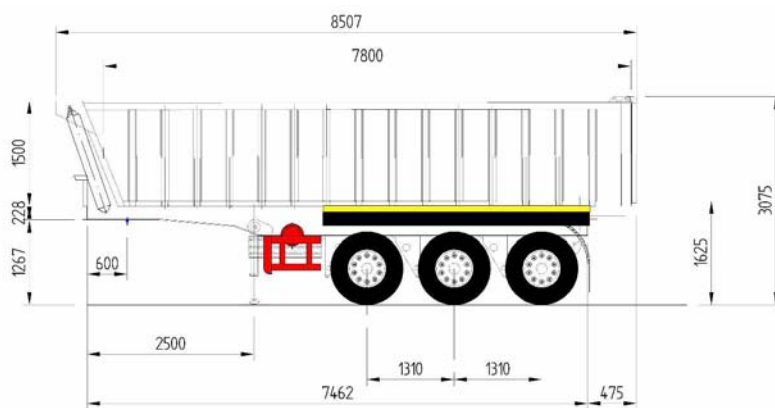

YAH-85/24 - 3 ejes.

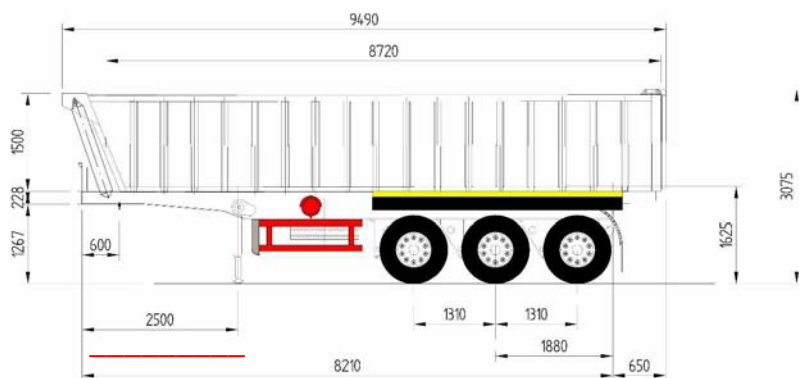

YAH-95/27 - 3 ejes.

YAH 95/27				
Susp.	Ejes	Vol.	Tara	Neumáticos
Neumática	3	27	6.335	6+1 N 385/65R 22,5"
Mixta	3	27	6.660	10+1 N 315/80R 22,5"

Chasis

- Altura de enganche máxima de cabeza tractora de 1.250mm
- King-pin de 2" homologado y desmontable desde el exterior

Caja

- Caja fabricada íntegramente en aluminio. Lateral, frente y puerta en aleación 5086 H24; fondo 5383 H34
- Espesor de laterales y puerta en 4 mm; frente de 6 mm; fondo de 8 mm
- Puerta trasera oscilante de doble articulación
- Ganchos para amarre de la lona
- Cilindro hidráulico de volteo frontal 5 expansiones con toma directa mediante enchufe rápido de 1"
- Sistema HY-FIX de fijación de caja a chasis
- Peldaños en el lateral trasero izquierdo
- Válvula limitadora de presión

Ejes y suspensiones

- Suspensión neumática o mecánica por ballestas de trece hojas
- Discos de neumáticos de 22,5"

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de tambor
- Palancas de freno con regulación automática
- Versión neumática: Válvula de escape rápido cojines de suspensión

Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (certificado no incluido)
- Luces de gálibo laterales
- Pilotos multifunción según RGV

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Avisador acústico de marcha atrás
- Elevador eje delantero en caso de suspensión mixta
- Soporte de rueda de repuesto con manivela
- Cajón de herramientas, bidón de agua, portaextintor, dos calzos de ruedas
- Chasis: Acabado en pintura poliuretano de color rojo
- Paraciclistas
- Versión suspensión neumática: Manómetro de comprobación de presión de suspensión